



*Werkzauber Gürteltasche*



Die Gürteltasche ist ein praktischer Begleiter für den Alltag, egal ob zum Shoppen, für's Hobby (Werkzeug) oder Tanzen. Die Hände bleiben frei für andere Dinge.

Bei Fragen und Hinweisen könnt ihr mir gern eine E-mail an [werkzauber@googlemail.com](mailto:werkzauber@googlemail.com). schreiben.

Copyright-Hinweis: Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von zehn je Schnittmuster verkauft werden.

Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion sind nicht gestattet. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

## Material und Hilfsmittel

- fester Baumwollstoff als Außenstoff und als Gürtelband (alternative kann natürlich Gurtband verwendet werden, allerdings muss hier die Breite der Befestigungsteile angepasst werden)
- nicht elastischer Baumwollstoff als Futterstoff
- mittelschwere Vlieseline zum Verstärken (Vlieseline H250)
- ca 9 cm Klettverschluß
- Schließklemme (25mm)
- Verstellregler (25mm)
- D-Ringe (25mm)
- Reißverschluß min. 20 cm oder länger
- Schere, Rollschneider
- Bügeleisen
- Lineal
- Stift zum Anzeichnen

## Vorbereitung

Die Schnittteile ausdrucken, ausschneiden

Zuschneiden

Alle Schnittteile plus Nahtzugabe wie folgt zuschneiden:

Hauptteil 2 x + Vlieseline

Futterteil 2 x

Klappe 1 x im Bruch + Vlieseline

Außentasche 1 x im Bruch + Vlieseline

Gurtband 10 x 105 cm



## 1. Gurte vorbereiten

Den Stoffstreifen ( 10 x 105 cm) der Länge nach halbieren und bügeln, auseinanderfalten, vierteln und nochmal bügeln.




so soll's dann aussehen




## 2. beidseitig knappkantig absteppen

aus diesem schneiden wir uns je 2 Stücke á 5 cm, einmal 35 cm und 60 cm

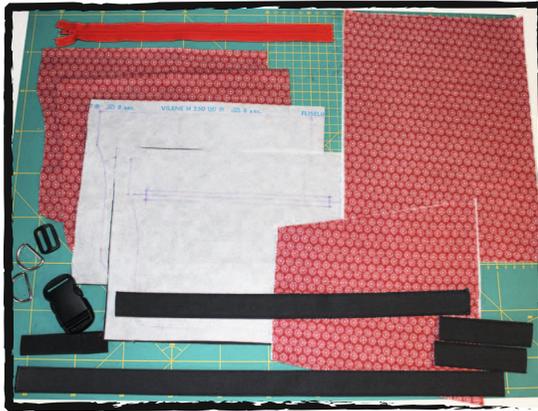

### 3. die restlichen Teile zuschneiden

- 2 x Innenfutter
- 2 x Außenstoff und mit Vlies verstärken
- 1 x Außentasche im Bruch und mit Vlies verstärken
- 1 x Klappe im Bruch und mit Vlies verstärken

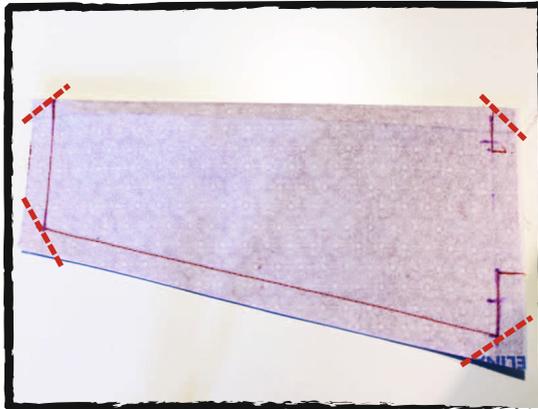

### 4. Klappe

rechts auf rechts im Bruch falten und absteppen, Wendeöffnung lassen, Ecken zurückschneiden, wenden und rundherum knappkantig absteppen, dabei die Wendeöffnung schließen




### 5. aufgesetzte Tasche außen

ebenfalls rechts auf rechts im Bruch falten und seitlich absteppen, wenden. Dann an der Linie ♥ nach hinten klappen, bügeln und knappkantig steppen. Anschließend an der Linie ♣ wieder nach außen klappen und bügeln.


Anmerkung:

Bei der größeren Tasche entfällt das seitliche Absteppen, die offenen Seiten verschwinden beim Zusammennähen der Außenteile

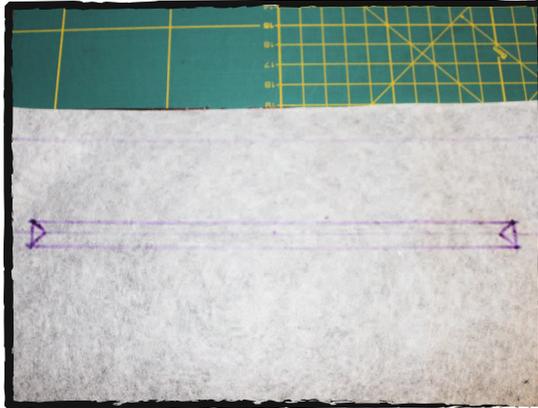

## 6. Reißverschluss

Das Vorderteil und ein Futterteil rechts auf rechts legen und feststecken und einmal rundherum nähen (ca. 20 x 1 xm, wie aufgezeichnet).

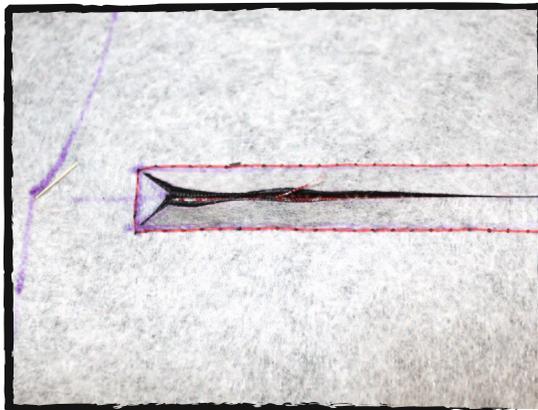

Dann wie im Foto durch beide Lagen die Öffnung schneiden. Bis ziemlich ganz in die Ecken, damit sich der Futterstoff schön wenden lässt



Das Ganze sieht dann so aus.

Anschließend den Reißverschluss von hinten feststecken und auf der Vorderseite einmal rundherumnähen.





## 7. Außentasche

Jetzt können auf der Außentasche die Verschlüsse angebracht werden und anschließend die Tasche seitlich abgesteppt werden. Die untere Naht bleibt offen, diese wird später beim Zusammennähen beider Außenteile mit geschlossen. Die Klappe wird mit zwei parallelen Nähten, im Abstand von ca. 0,5 cm, befestigt.



## Tipp!

Innenfutter beim Aufsetzen der Tasche nach oben klappen, sollte nicht aus Versehen mit angenäht werden ;-)



## 8. Innenfutter

Beide Futterteile nun rechts auf rechts zusammensteppen und Nahtzugabe zurückschneiden.



## 9. Große Tasche

Bevor die Außenteile zusammengenäht werden, werden die beiden D-Ringe mit den beiden kurzen Bändern auf der rechten Stoffseite befestigt und zwar mittig in das gerade Stück auf den „Bundseiten“, so dass sie nach innen schauen.



Jetzt beide Außenteile ausrichten und rechts auf rechts zusammenstecken, rundherum nähen (auf der Oberseite Wendeöffnung lassen, Nahtzugabe kürzen).



### Tipp!

Innenfutter wieder in der Mitte zusammenstecken!!



## 10. Finishing

Nun die ganze Tasche wenden, Nähte ausbügeln und knappkantig absteppen. Dabei die Öffnung mit schließen





## 11. Gurt

zu **1.** Gurt über den Mittelsteg des Schiebereglers ziehen und mit einem breiten Zigzag-Stich festnähen

zu **2.** Band durch das große Teil des Klemmverschlusses ziehen


zu **3.** wieder durch den Schieberegler zurück, über das bereits vorhandene Band drüber

zu **4.** jetzt durch den D-Ring und feststeppen


zu **5.** kürzeres Bandteil nun am anderen D-Ring befestigen und

zu **6.** am Stecker des Klemmverschlusses

**FERTIG!**

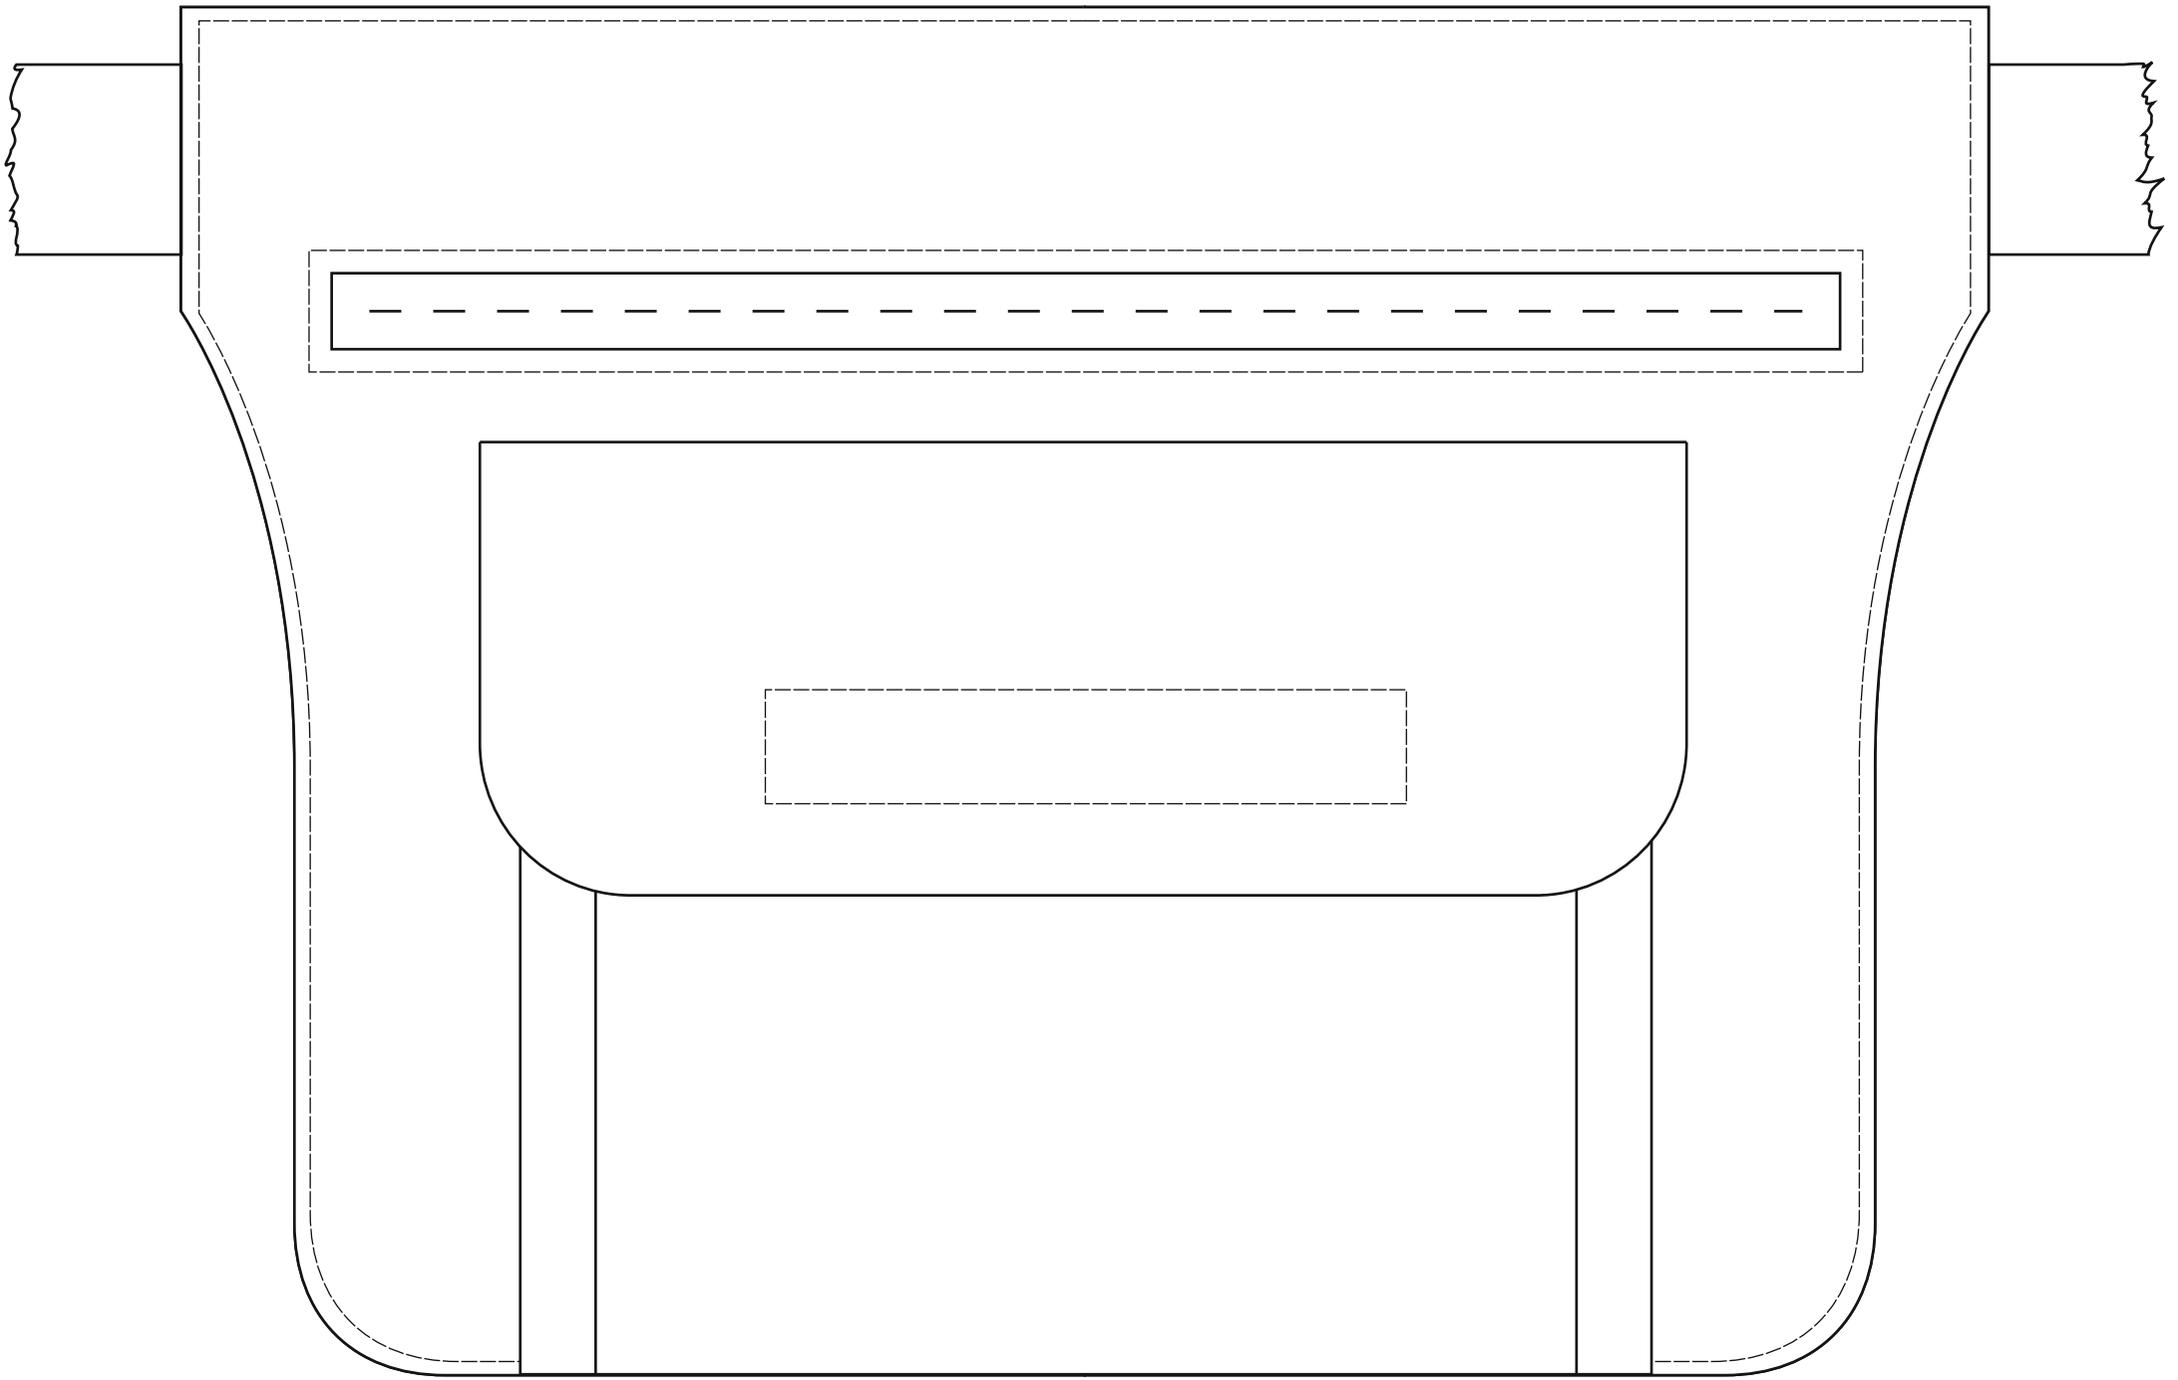

Variante 1

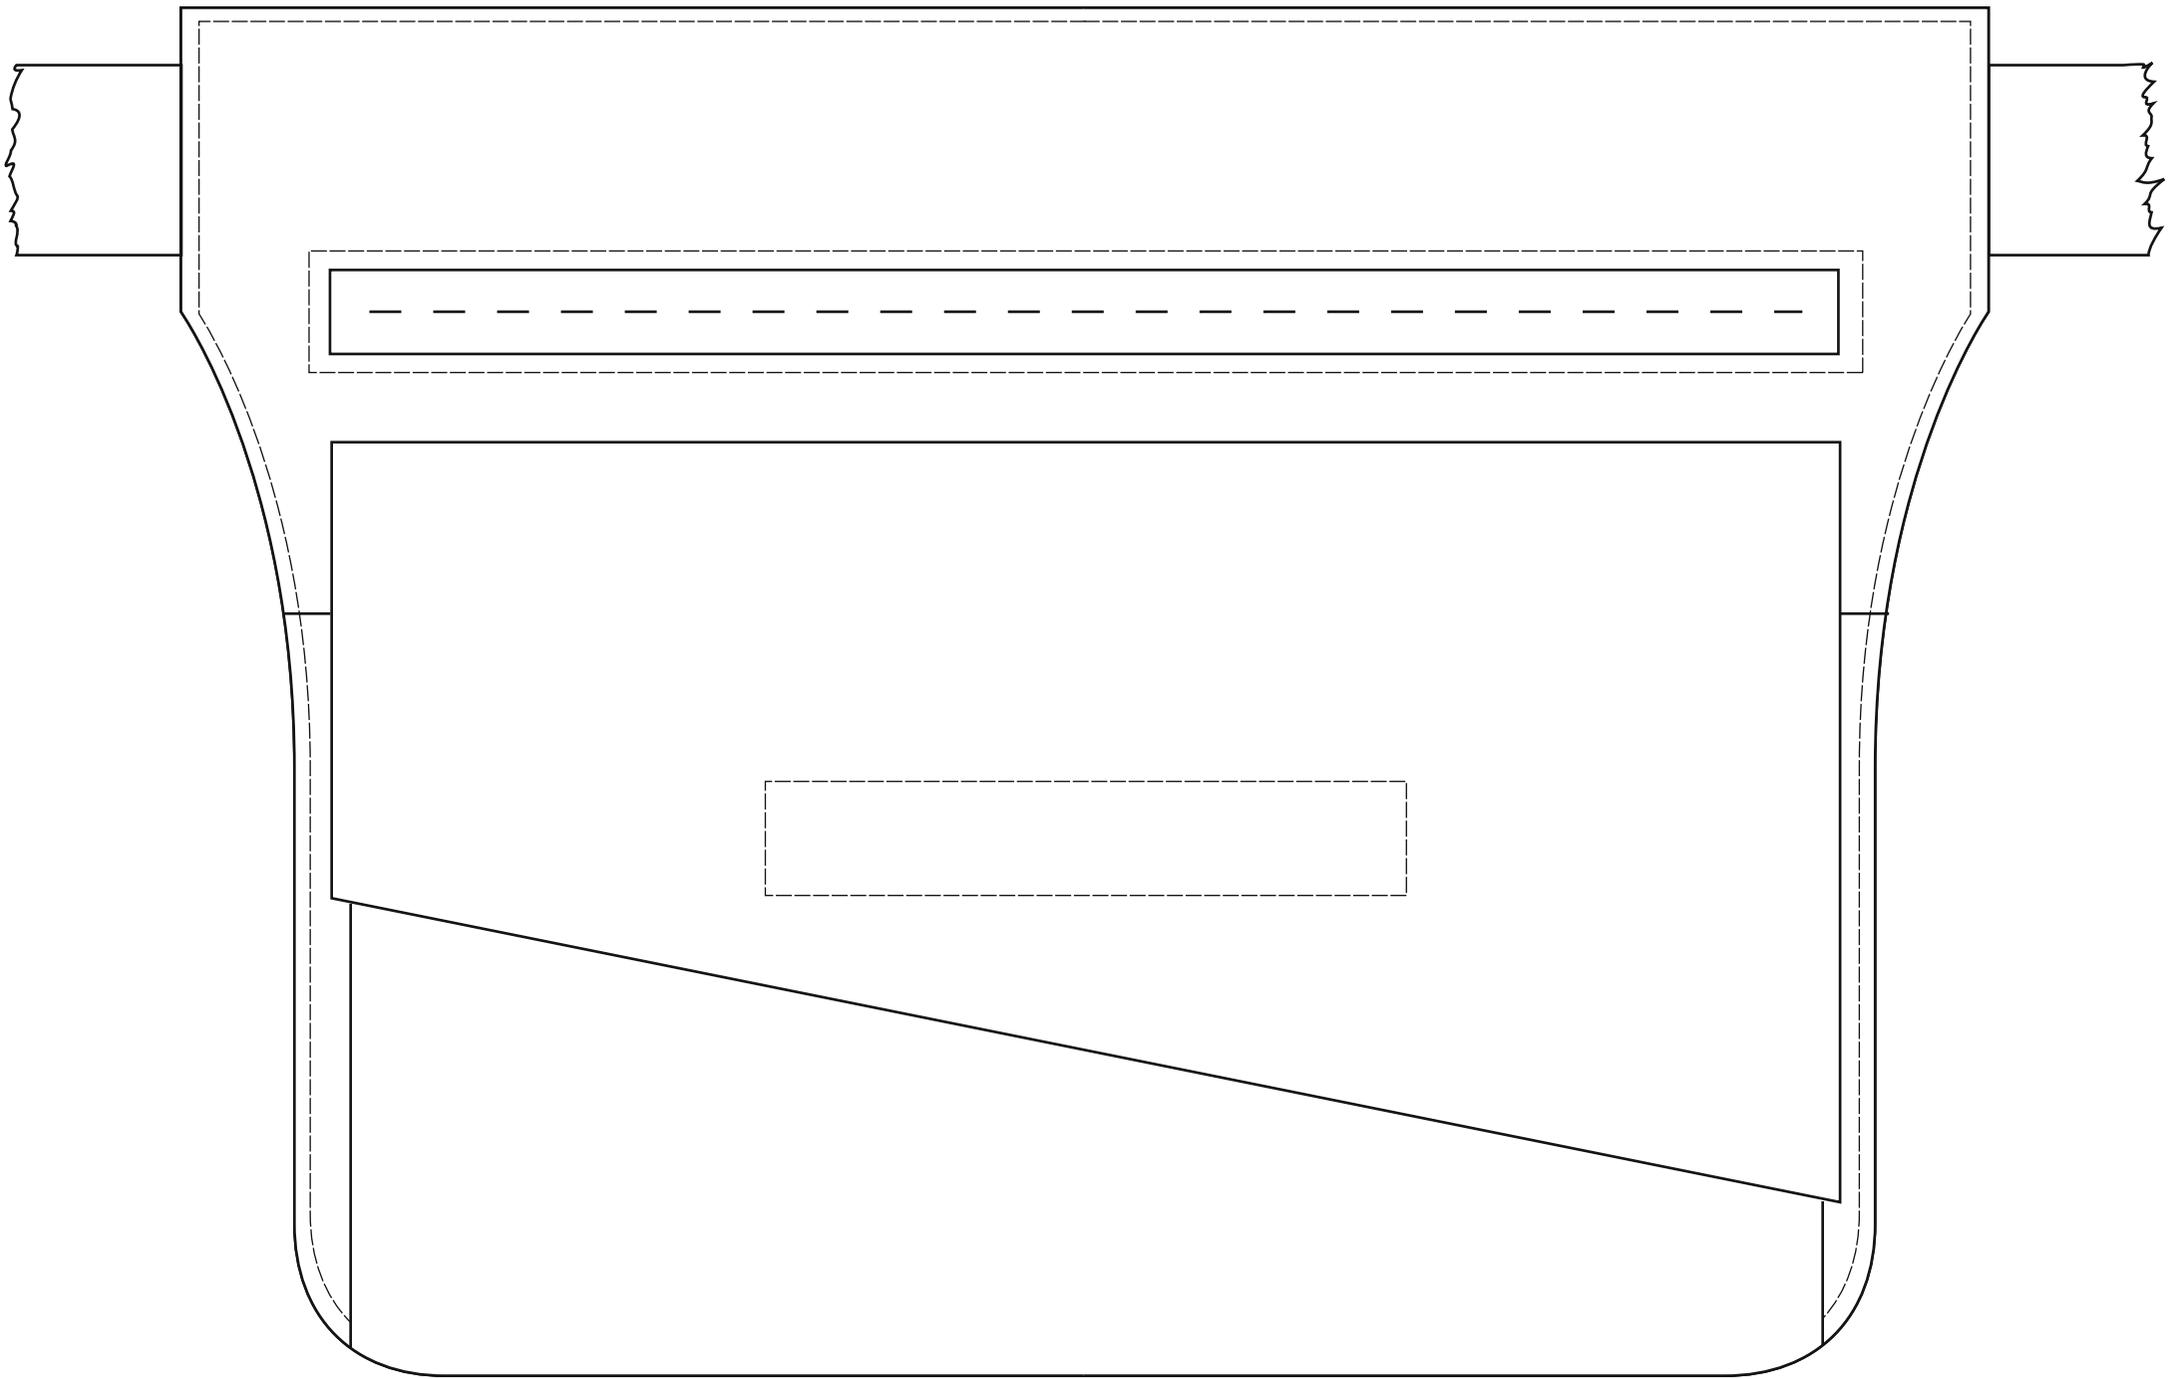


Variante 2



Grundschnitt  
Außentasche 2x  
+  
Innentasche 2x

Fronttasche  
Variante 1  
22 x 10 cm  
im Bruch



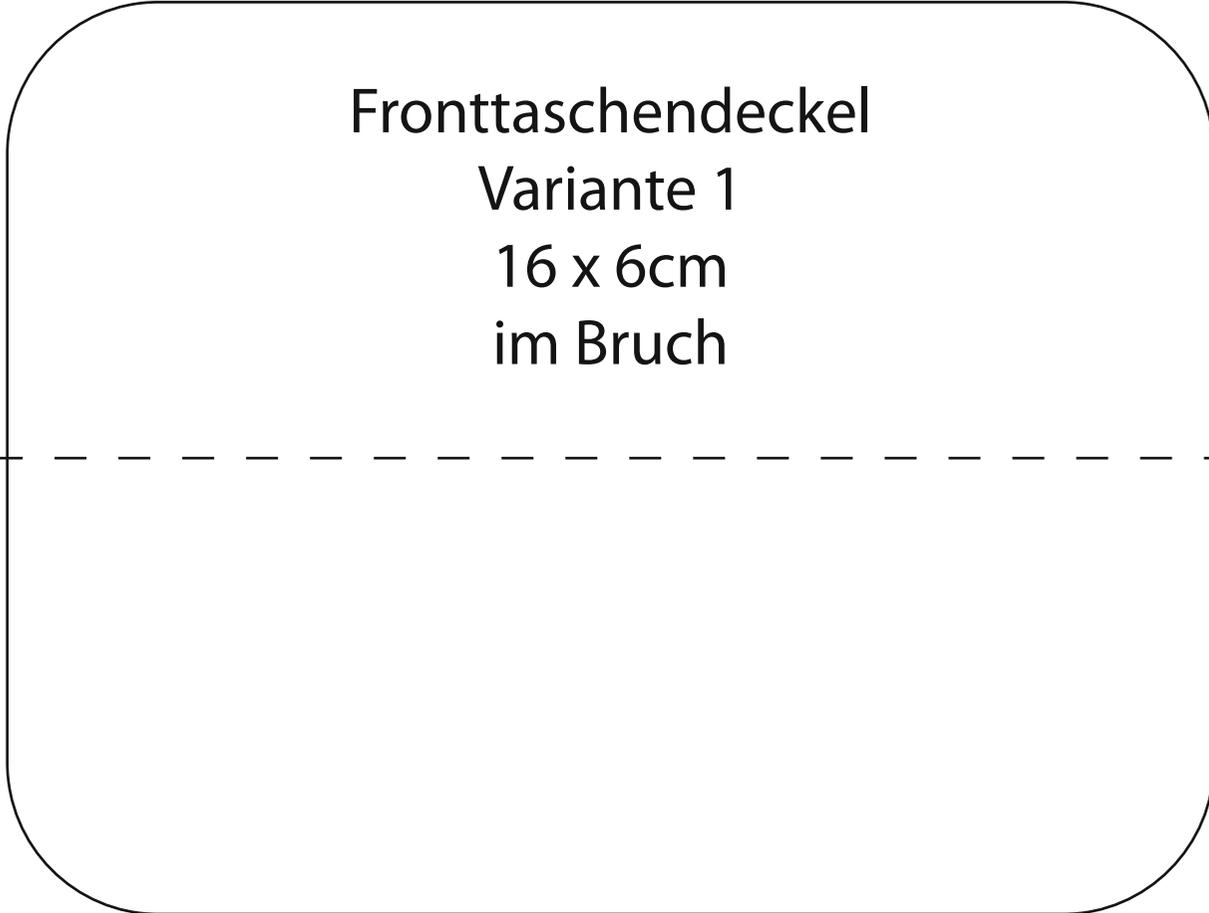

Fronttaschendeckel


Variante 1

16 x 6cm

im Bruch

Fronttasche  
Variante 2  
28 x 10 cm  
im Bruch



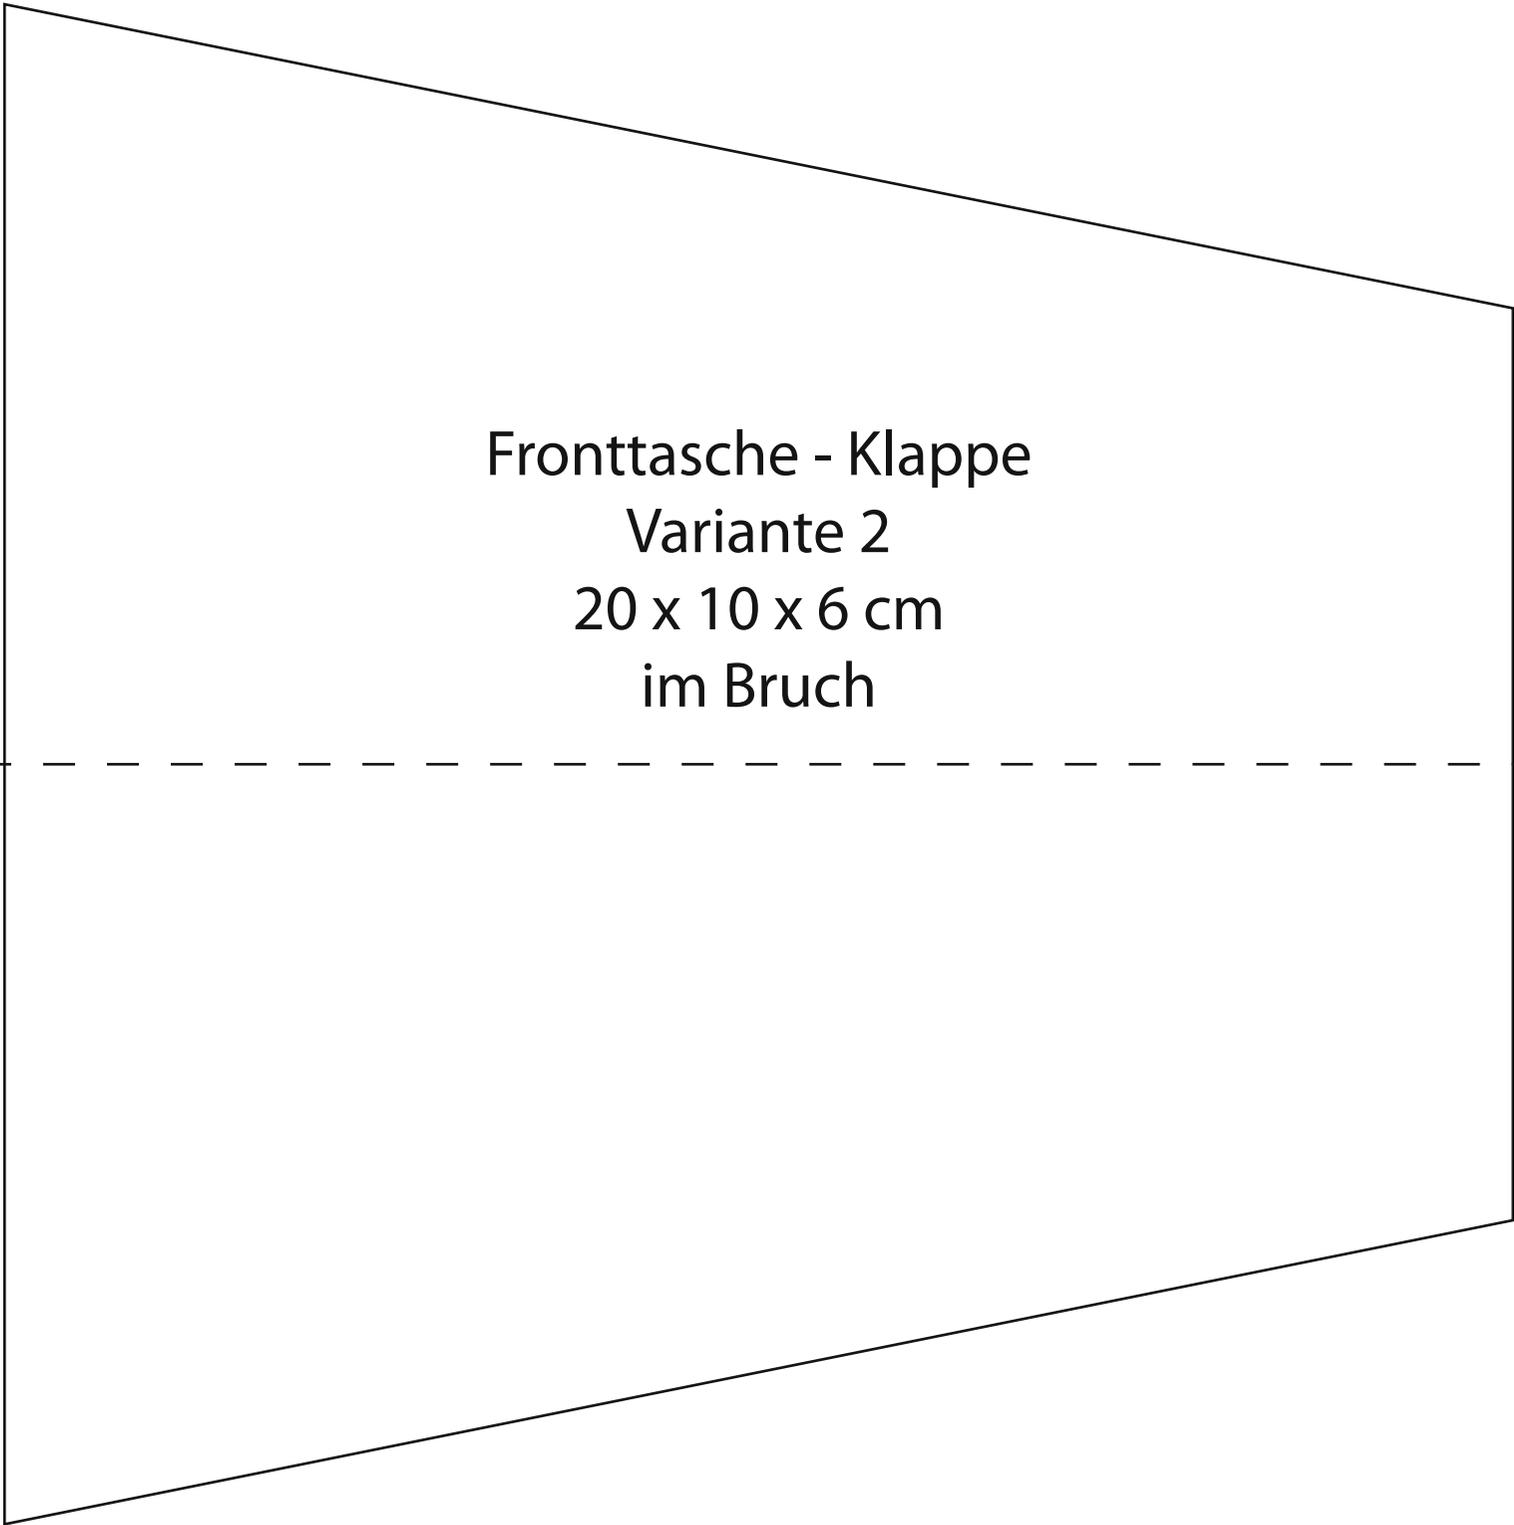

Fronttasche - Klappe  
Variante 2  
20 x 10 x 6 cm  
im Bruch

The image shows a technical drawing of a front pocket flap (Fronttasche - Klappe) in a broken view (im Bruch). The drawing is a trapezoidal shape with a vertical left edge, a vertical right edge, a horizontal top edge, and a horizontal bottom edge. The top edge is slightly shorter than the bottom edge, and the left and right edges are slightly inward-tapered. A horizontal dashed line is drawn across the middle of the shape, indicating the break. The text is centered within the shape.